

SKR HUMIDIFICATEUR RÉSIDENTIEL



CE



neptronic[®]
www.neptronic.com

Humidifier votre maison avec un humidificateur résidentiel SKR de Nepronic aidera à vous protéger contre les gripes hivernales, la peau sèche, les problèmes de sinus et les irritations de la gorge. Un niveau d'humidité adéquat protège également des objets de valeur des dommages permanents. Vivez dans un environnement plus sain et plus confortable.

Avantages du SKR

L'humidificateur résidentiel à vapeur SKR génère de la vapeur stérile, sans odeur, sans minéraux, et ceci sans le coût de remplacement associé aux cylindres d'électrodes.

- ▶ Capacités de vapeur de 2 à 5.5kg/heure
- ▶ Fonctionnement toute ou rien (proportionnel en option)
- ▶ Chambre d'évaporation permanente en acier inoxydable nettoyable
- ▶ Eau de vidange tempérée à 60°C
- ▶ Écologique : pas de cylindre en plastique à remplacer
- ▶ Éléments chauffants autonettoyants
- ▶ Vidange par siphon (breveté) ne nécessite aucune vanne de drain ou robinet extérieur

Applications typiques

L'humidificateur résidentiel SKR est la solution ultime pour améliorer la qualité de l'air intérieur et protéger des objets de valeur dans applications résidentielles et commerciales légères telles que:

- ▶ Maison
- ▶ Condo
- ▶ Petits bureaux
- ▶ Humidor
- ▶ Salles de serveurs



Installation typique

L'humidificateur SKR est généralement installé à travers un conduit de ventilation avec un tube de diffusion ou directement dans la pièce par une unité de diffusion intégrée (SDU).

Le SKR comprend:

- ▶ 1 humidificateur tout ou rien (on/off) avec:
 - 1 contact sec pour alarme à distance
 - 1 contact sec pour démarrer le ventilateur du système CVAC sur demande d'humidité
- ▶ Un diffuseur de vapeur de type S.A.M. pour la diffusion dans un conduit de ventilation
- ▶ Boyau de vapeur flexible 1,8 m pour le raccordement du diffuseur de vapeur



Vue d'ensemble

Contrôleur intelligent

- Gère les séquences de contrôle et effectue des autodiagnostic
- Fonctions de contrôle tout ou rien (on/off) ou proportionnel
- Affichage de statut à DEL

Connecteur de haute tension

Connexion et reconexion de la tension de ligne sans danger, rapide et facile.

Chambre d'évaporation

Chambre en acier inoxydable permanent, facile à entretenir. Aucun besoin de remplacer des cylindres en plastique coûteux.

Sondes de niveau d'eau

Sondes de niveau d'eau à conduction pour détecter le niveau d'eau de fonctionnement normal et le niveau d'eau de vidange.

Élément chauffant

Élément de chauffage électrique autonettoyant

Système de siphon breveté

Élimine l'utilisation d'un appareil mécanique tel qu'une vanne de drain ou robinet extérieur pour évacuer l'eau.

Sous-ensemble de plomberie

Vanne d'alimentation d'eau



Chambre d'évaporation

Fait évaporer l'eau, pas votre argent.

L'humidificateur à vapeur SKR de Neptronic est équipé d'une chambre d'évaporation permanente en acier inoxydable au lieu d'un cylindre en plastique jetable qui doit être remplacé au moins une fois par an, vous faisant économiser des sommes importantes. Le coût initial de l'humidificateur est largement amorti par ces économies.



■ Spécifications

Modèle	Capacité	Puissance	Voltage	Amperage	Largeur	Hauteur	Profondeur	Hauteur avec SDU
VILLA SKR3E	3 kg/hr	2.3 kW	230Vac / 1ph	10 A	267mm	368mm	229mm	500mm
CHATEAU SKR4E	3.75 kg/hr	2.8 kW	230Vac / 1ph	12.2 A	267mm	368mm	229mm	500mm
BELVEDERE SKR5E	5 kg/hr	3.7 kW	230Vac / 1ph	16.1 A	267mm	368mm	229mm	500mm

*Fonctionnement avec un maximum de 125 Pa de pression statique dans le conduit à l'emplacement du diffuseur de vapeur.


■ Diffusion dans un conduit

Pour diffuser dans un conduit de ventilation, l'humidificateur SKR nécessite un système de diffusion de vapeur d'eau SAM.




■ S.A.M.

- ▶ Distance d'absorption courte (moins de 155cm)
- ▶ Tube en acier inoxydable avec des buses en laiton
- ▶ Buses empêchent condensat de s'échapper du conduit
- ▶ Tube de diffusion de vapeur incliné pour retourner le condensat vers humidificateur ou purgeur

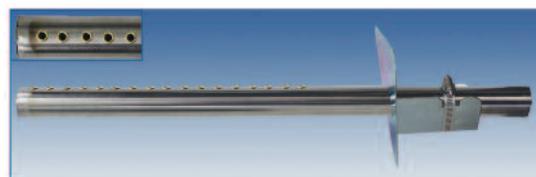

S.A.M.: SKR3E et SKR4E

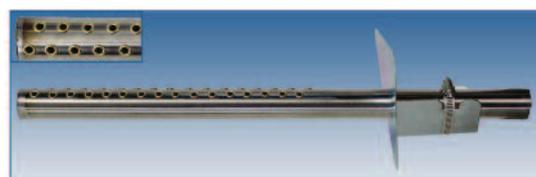

S.A.M.E2: SKR5E

■ Diffusion par ventilateur (SDU)

L'option d'installation de diffusion par ventilateur SDU est idéale pour fournir de la vapeur directement dans une pièce sans réseau de gaines ou pour une zone localisée.

Caractéristiques du SDU

- ▶ Diffusion de vapeur silencieuse
- ▶ Contrôlée par l'humidificateur
- ▶ Interrupteur de pression d'air inclus
- ▶ Le ventilateur continuera de fonctionner pendant 4 minutes après la production de vapeur est arrêté afin d'empêcher toute condensation

■ SDU Intégré

Cette option est généralement utilisée dans les petits magasins, les petits entrepôts et des laboratoires où la visibilité de l'unité n'est pas un problème.



■ SDU à distance

Idéal pour les condos / appartements sans un système de conduits, le SDU à distance est conçu pour une installation à travers le mur pour fournir une humidification directement dans la pièce. Cette option est généralement appliquée dans des applications résidentielles et les petits bureaux afin de dissimuler l'appareil.

Caractéristiques

- ▶ Unité de distribution murale
- ▶ L'humidificateur SKR est installé dans un placard ou tout autre endroit fermé
- ▶ Conception moderne de la grille du SDU se fond dans tous les décors
- ▶ Faible niveau de bruit (moins de 40 dB à 1m)
- ▶ Alimentation standard de 120Vca



Humidisoft

Spécifiez votre SKR en ligne



Application web pour conception et spécification du système d'humidification

Prêt à sélectionner votre humidificateur SKR?

Neptronic a développé une application web qui permet d'économiser du temps lors de la sélection d'humidificateurs commerciaux, industriels ou résidentiels Neptronic.

Caractéristiques

- ▶ Calcul de la charge d'humidification automatique
- ▶ Application web (en ligne)
- ▶ Générateur de rapports
- ▶ Affichage de la distance d'absorption
- ▶ Sélection du diffuseur de vapeur
- ▶ Options de l'humidificateur
- ▶ Gestion de projet

Facile d'utilisation

Une fois enregistrée pour un compte en ligne, vous pouvez commencer à créer des projets et créer votre propre humidificateur avec toutes les options disponibles et avec facilité.

Projet	Humidif.	Dispersion	Options	Reports	Prix
Type					
<input checked="" type="radio"/> Isothermique (vapeur chaude) <input type="radio"/> Adiabatique (brume froide)					
Catégorie					
<input type="radio"/> Commercial électrique <input type="radio"/> Commercial gaz <input checked="" type="radio"/> Résidentiel électrique					
<input type="radio"/> Échangeur de chaleur <input type="radio"/> Injection Directe					
Condition entrantes		Conditions interne		Distribution	
Température <input type="text"/> °C		Température <input type="text"/> 69,8 °C		<input checked="" type="radio"/> En conduit	
Humidité relative <input type="text"/> %		Humidité relative <input type="text"/> 30 %		<input type="radio"/> Dans la pièce	
Système de ventilation					
<input checked="" type="radio"/> Infiltration <input type="radio"/> Mécanique <input type="radio"/> Économiseur					
Volume du bâtiment <input type="text"/> 16000 pl.cu.			Air neuf <input type="text"/> 2.00 /hr		
Humidificateur(s)					
<input type="checkbox"/> Entrée la charge manuellement					
Charge Calculée		2.20 lb/hr		Capacité totale 4.50 lb/hr	
Sélection de modèle					
Projet	Humidif.	Dispersion	Options	Reports	Prix
SDU					
<input type="radio"/> Aucun					
<input type="radio"/> Sur l'unité					
<input checked="" type="radio"/> Installation à distance					

Construction Durable

ÉLECTRIQUE



SKE

- ▶ Capacités de 5-120 kg/hr
- ▶ Chambre d'évaporation permanente nettoyable
- ▶ Cabinet pour extérieur disponible

GAZ



SKGE3

- ▶ Capacités de 50-400 kg/hr
- ▶ Conception modulaire
- ▶ Cabinet extérieur en option

VAPEUR À VAPEUR



SKS

- ▶ Capacités de 15-670 kg/hr
- ▶ Système unique de collecte du tartre
- ▶ Panneaux externe isolés

VAPEUR VIVE



SKD

- ▶ Capacités de 2-525 kg/hr
- ▶ Rampes Multi-steam™ et ré-évaporateur breveté optionnel
- ▶ Contrôleur électronique d'humidité unique

ÉLECTRIQUE RÉSIDENTIEL



SKR

- ▶ Capacités de 3-5 kg/hr
- ▶ Chambre d'évaporation permanente nettoyable
- ▶ Vidange avec système à siphon très efficace

ÉVAPORATION



SKV

- ▶ Effet de refroidissement de jusqu'à 12 °C
- ▶ Conception paramétrée qui s'adapte parfaitement aux dimensions de votre conduit
- ▶ Operation hygiénique avec filtre ions d'argent

ATOMISEUR HAUTE PRESSION



SKH

- ▶ Capacités jusqu'à 1200 kg/hr
- ▶ Jusqu'à 32 zones
- ▶ Installation en conduit ou en espace

DISTRIBUTEUR DE VAPEUR



Distribution

- ▶ Système "Multi-Steam"
- ▶ S.A.M & S.A.M.E2 rampe de diffusion de vapeur
- ▶ Diffusion par ventilateur SDU

CONTRÔLEUR D'HUMIDITÉ



Contrôles

- ▶ Contrôle / sonde d'humidité
- ▶ Contrôle de sécurité
- ▶ Compatible BACnet

MANUFACTURIER DE ■

- CONTRÔLES CVAC
- SERVOMOTEURS
- VANNES MOTORISÉES
- HUMIDIFICATEURS
- SERPENTINS ÉLECTRIQUES

■
www.neptronic.com